AVANTAGES
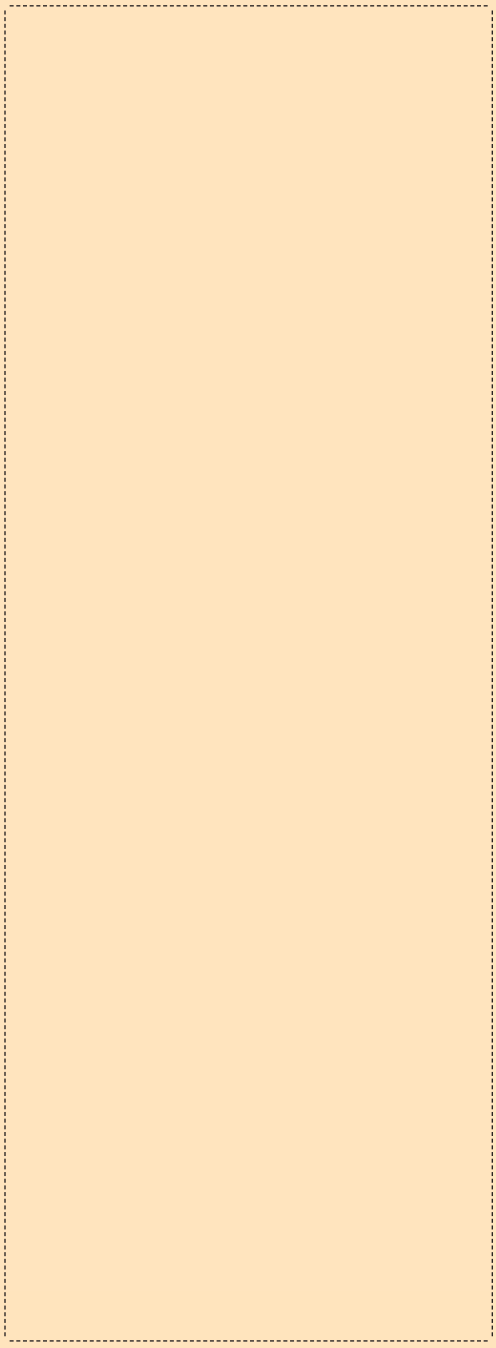
- Economie de temps lors de la pose de l'étanchéité (le support d'étanchéité est déjà posé sur l'isolant)
- Meilleure stabilité du support isolant (ensemble de lattes)